



TARIF DE CETTE GAMME
A LA DERNIERE
PAGE



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu

09/22

Scies circulaires COLLINO



**GARANTIE 2 ANS
PIÈCES**
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

i

- Selon la norme NF EN 1870-6.
- Robuste chevalet galvanisé renforcé.
- Gros renvoi d'angle renforcé sur version PDF.
- Articulation du chevalet sur palier avec roulement.
- Arbre de scie monté sur palier oscillant.
- Moteur électrique, prise de force ou thermique.
- Entraînement par courroies (sauf version monophasé).
- Carter pour éjection de sciure.
- Rouleau anti-retournement du bois pendant le sciage.



Passage de bûches ouvert

Moteur monophasé en transmission direct (ou par courroies sur version triphasé)




Scie Super Pro 220 V

Poignée d'activation du frein de lame d'urgence

Poignée de réarmement




Système de basculement très souple

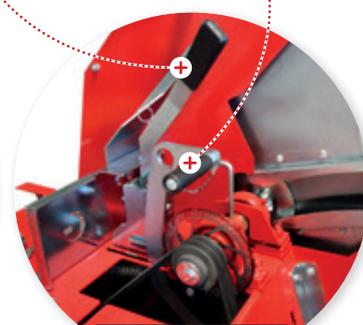


Frein de lame d'urgence en moins de 10 secondes

Capot ajouré pour simplifier le démontage de lame

Deux poignées de déplacement (sauf 220V)

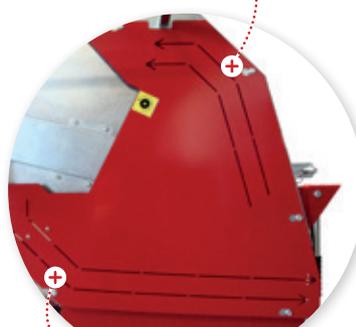

Inserts pour une ventilation optimale

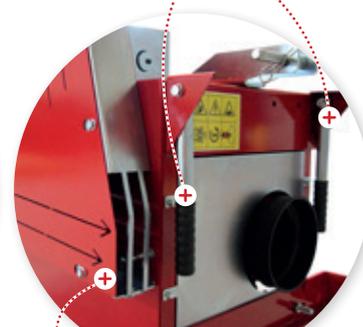

Déflecteur pour évacuation de la sciure



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Scie Super Pro 220 V	Scie Super Pro 380 V
Référence	731SCM.73EMD/SP	731SCM.73ET/SP
Entraînement	Électrique monophasé 220 V	Électrique triphasé 380 V
Puissance	3 CV	5,5 CV
Roues	Ø 250	Ø 250
Lame	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure
Pour longueur (m) / Ø Coupe (mm)	1 / 260	1 / 260
Dimensions L x l x H (mm)	1 030 x 910 x 1 230	1 030 x 910 x 1 230
Poids (kg)	140	180

Scies circulaires COLLINO



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF



Grosses roues gonflées

Scie Super Pro TH



Éclairage & Essieu suspendu + timon

Scie Super Pro TH + Essieu Suspendu

Double protection de lame pour plus de sécurité

Levier de déverrouillage du chevalet

Indication de longueur réglable

Rouleau anti-retournement du bois

Chevalet renforcé

Articulation du chevalet sur palier avec roulement

Système de basculement pour un maximum de souplesse

Scie Super Pro PDF

	Scie Super Pro PDF	Scie Super Pro PDF + Elec	Scie Super Pro TH	Scie Super Pro TH Essieu Suspendu
	731SCM.73C/SP-AL	731SCM.73C+ET/SP	731SCM.73MS/SP	731SCM.73MS+SU/SP
	Prise de force >10 CV	Prise de force + Électrique 380V	Essence / Moteur Rato	Essence / Moteur Rato
	-	PDF - 5,5 CV	9 CV	9 CV
	Ø 250	Ø 250	Ø 250 gonflées	Essieu suspendu. Ensemble non homologué route.
	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure
	1 / 260	1 / 260	1 / 260	1 / 260
	1 030 x 910 x 1 230	1 030 x 910 x 1 230	1 030 x 910 x 1 230	1 250 x 910 x 1 230
	190	195	190	210

OPTION : Réf. 712adapt.roue/libre Adapt. roue libre (pour tracteur avec prise de force hydraulique)

Scies + tapis COLLINO

i

- Selon la norme NF EN 1870-6.
- Double protection de lame pour plus de sécurité.
- Carter pour éjection de sciure.
- Gros renvoi d'angle . Arbre de scie monté sur palier oscillant.
- Rouleau antiretournement du bois pendant le sciage.
- Support du bois renforcé et réglable avec deux rouleaux téflon.
- Entraînement par courroies.
- Nouveau chevalet très souple au basculement.
- Tapis galvanisé largeur 25cm sur scie tapis 2 et 4m (idéal pour bûches 50cm).
- Tapis galvanisé largeur 40cm sur scie tapis 5m (idéal pour bûches 25/33/50cm).
- Articulation du chevalet sur palier avec roulement.

Grille anti-redescente du bois


Bandes interchangeables avec barrettes métalliques sur version 5m

Treuil : inclinaison du tapis

Châssis renforcé sur version 5m

Chevalet extensible

Scie + tapis 5m

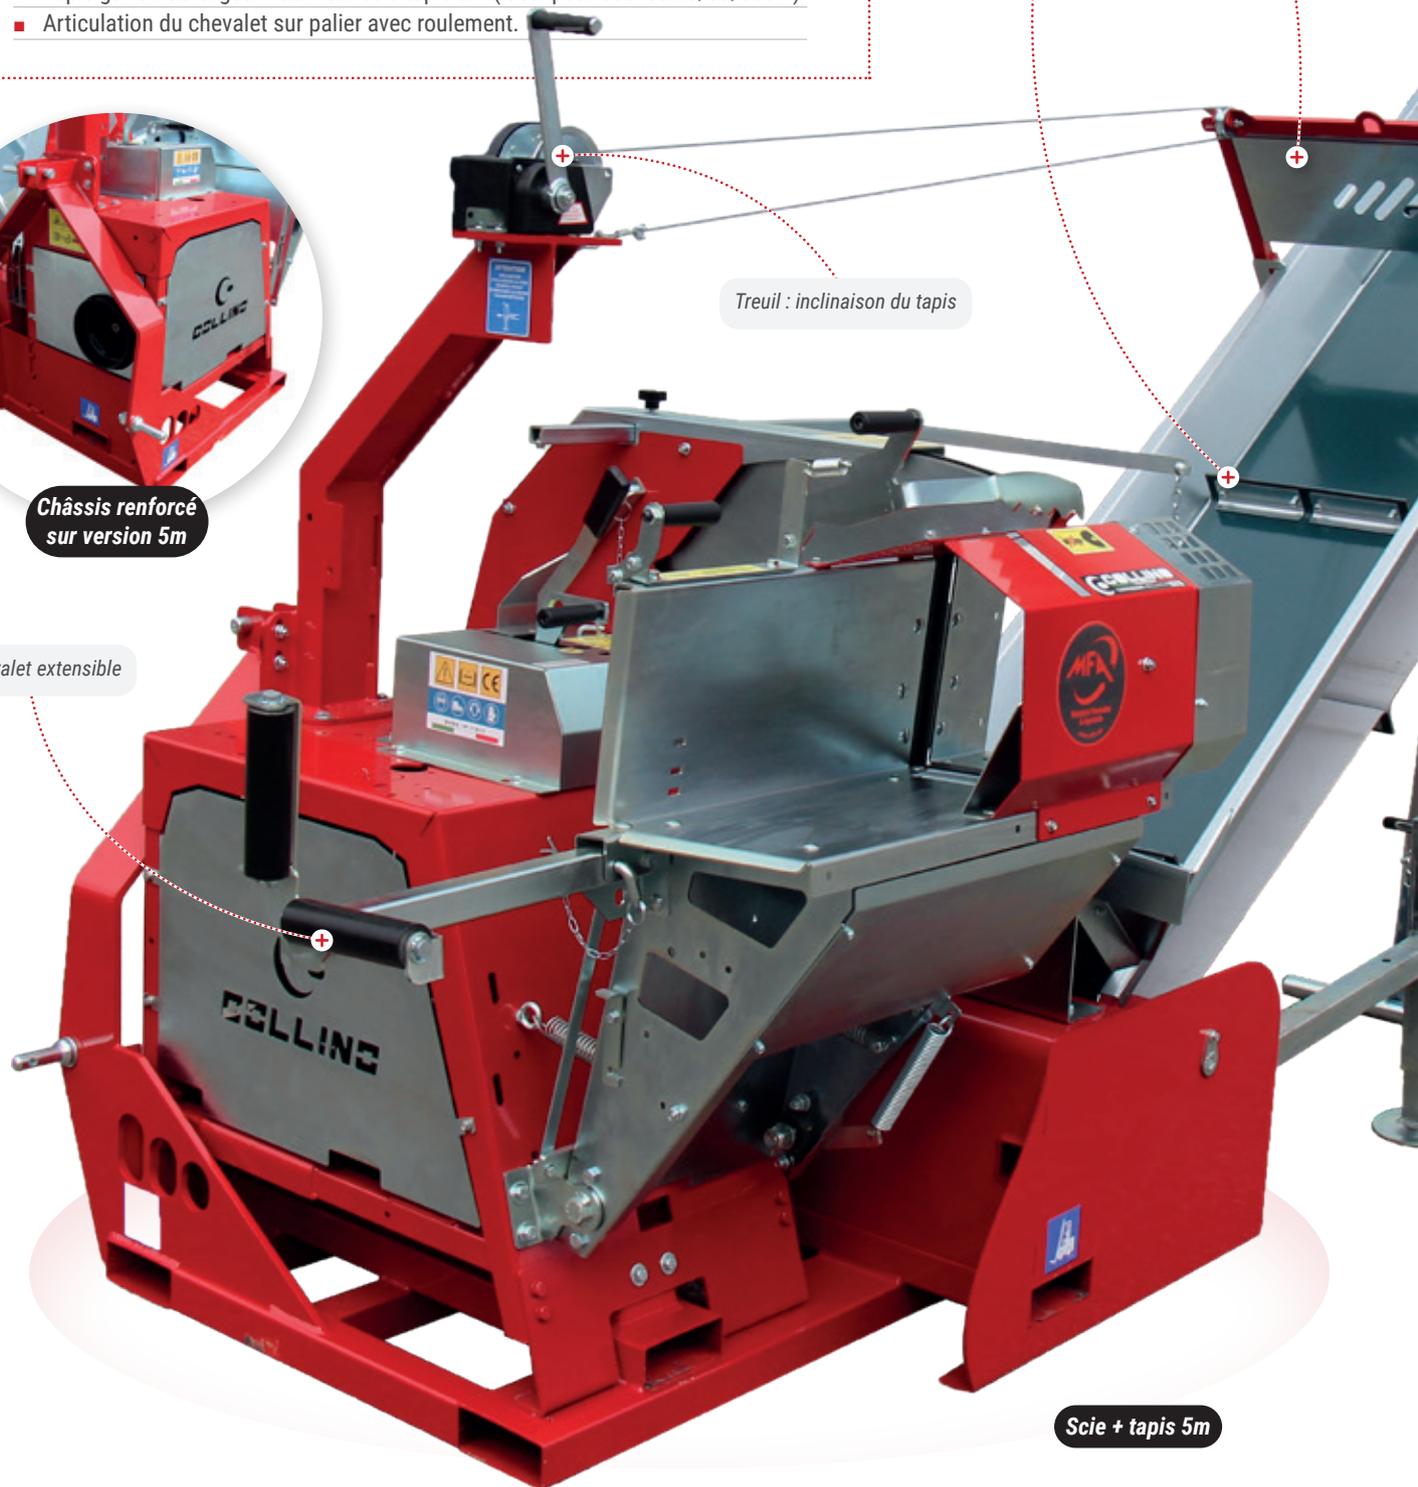



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF



Tapis repliable en 3 parties
sur version 5M
GAIN DE PLACE !



**Entonnoir fixe renforcé sur
version 5m**



**Tapis renforcé avec
crémaillère sur version 5m**



Scie tapis 4m

Pieds réglables pour
une meilleure stabilité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Scie + tapis 4m	Scie + tapis 5m	Scie + tapis 5m + hydr. indep.
Référence	731SCM.73C+NT4M/SP-AL	731SCM.73C+NT5M/SP	731SCM.73C+NT5MHI/SP
Entraînement	Prise de force	Prise de force	Prise de force
Entraînement tapis	Hydraulique tracteur	Hydraulique tracteur	Hydraulique indépendant avec pompe
Largeur tapis (cm)	25 Bandes PVC	40 Barrettes métalliques	40 Barrettes métalliques
Lame	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure
Coupe (mm)	260	260	260
Longueur tapis (m)	4 (en 2 parties)	5 (en 3 parties)	5 (en 3 parties)
Hauteur de chargement (m)	2,70	3,20	3,20
Dimensions L x l x H (mm)	1 130 x 1 300 x 2 700	1 130 x 1 300 x 2 550	1 130 x 1 300 x 2 550
Poids (kg)	445	475	500

OPTION : Réf. 712adapt.roue/libre..... Adapt. roue libre (pour tracteur avec prise de force hydraulique)

Scie inclinée + tapis COLLINO



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

i

- Chevalet incliné pour une descente du bois par gravité.
- Chevalet à basculement hydraulique.
- Carter pour éjection de sciure.
- Gros renvoi d'angle . Arbre de scie monté sur palier oscillant.
- Entraînement par courroies.
- Longueur de coupe réglable par butée déplaçable.
- Tapis galvanisé largeur 40cm (idéal pour bûches 25/33/50cm).
- Sections de bandes reliées par des barrettes métalliques.
- Articulation du chevalet sur palier avec roulement.

NEW

Support de bois
avant sciage



Bandes interchangeables avec
barrettes métalliques

Commande hydraulique
du chevalet



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Scie inclinée + tapis 5m
Référence	731SCM.100.455.IN
Entraînement	Prise de force > 35 CV
Entraînement tapis	Hydraulique indépendant avec pompe
Largeur tapis (cm)	40 Barrettes métalliques
Lame	Ø 700 carbure
Coupe (mm)	250 (mini 80)
Longueur tapis (m)	5 (en 3 parties)
Hauteur de chargement (m)	3,20
Dimensions L x l x H (mm)	1 750 x 1 200 x 2 400
Poids (kg)	1 000

OPTION : Réf. 712adapt.roue/libre Adapt. roue libre (pour tracteur avec prise de force hydraulique)





CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, chargeurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

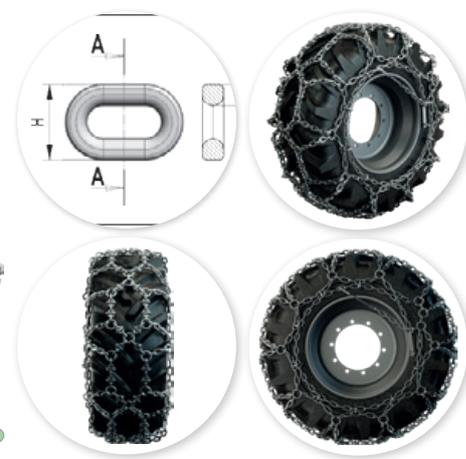

■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

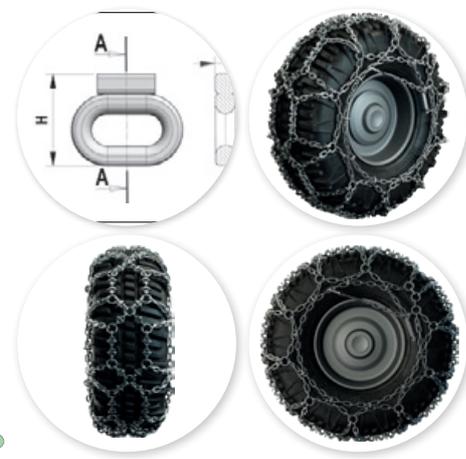

■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barette d'usure).


Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

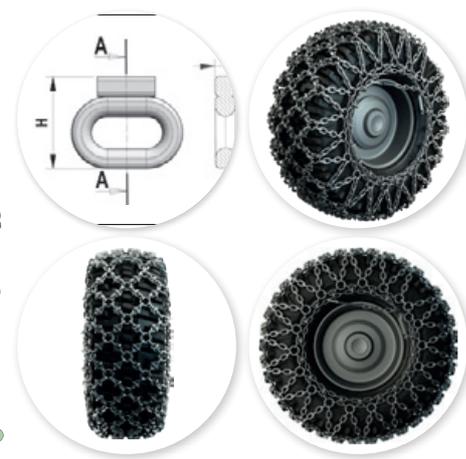

Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.


Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande



Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF
Partie 1 - P.12-19 Scies circulaires Collino	731SCM.73EMD/SP	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE ELEC .230V VERSION SUPER PRO V2020	TRIANGLE	1'980.00 €
	731SCM.73ET/SP	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE ELEC.TRIPH 5.5CV version SUPER PRO V2020	TRIANGLE	2'180.00 €
	731SCM.73C/SP-AL	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF version SUPER PRO N°21	TRIANGLE	1'990.00 €
	731SCM.73C+ET/SP	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF ET ELEC TRI. 5.5CV version SUPER PRO 2020 SANS CARDAN	TRIANGLE	2'995.00 €
	731SCM.73MS/SPV2	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE ESSENCE 9CV Rato SUPER PRO V2021	TRIANGLE	2'800.00 €
	731SCM.73MS+SU/SPV2	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 Mot. ESSENCE 9cv Rato +ESSIEU SUSPENDU +Timon pour chemin SUPER PRO V2021	TRIANGLE	3'400.00 €
	731SCM.73C+NT4M/SP-AL250	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF + TAPIS 4M x l 250mmversion SUPER PRO-ALU	ROND	4'580.00 €
	731SCM.73C+NT5M/SP	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF + TAPIS 5M x l 400mmversion SUPER PRO BARETTES METAL + LAME SUPPLEMENTAIRE D700 CAF	ROND	5'910.00 €
	731SCM.73C+NT5MHI/SP	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF + TAPIS 5M x l 400mm + HYD. INDEP. version SUPER PRO BARETTES METAL + LAME SUPPLEMENTAIRE	ROND	6'450.00 €
	731SCM.100.455.IN	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET Hydraulique et INCLINE d.700 CARBURE PDF + TAPIS 5M x l 400mm + hyd. Indep.	ROND	9'600.00 €
	731SCM.100.455.ING	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET Hydraulique et INCLINE d.700 CARBURE PDF + TAPIS 5M x l 400mm Orientable 30°+ hyd. Indep.	ROND	11'900.00 €
	712adapt.roue/libre	Adapt. roue libre (pour tracteur avec prise de force hydraulique)	OPTION	80.00 €