



TARIF DE CETTE GAMME  
A LA DERNIERE  
PAGE



**CATALOGUE**

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER  
& AGRICOLE**

À votre service  
depuis 1986  
[www.mfa.eu](http://www.mfa.eu)

**09/22**

# Déchiquteuse HJ 172/252 Junkkari

i

- Version prise de force.
- Angle de coupe de 45° pour moins d'efforts mécanique.
- Double rouleaux d'entraînement avec système NO STRESS d'origine.
- Rouleaux sur l'hydraulique tracteur ou indépendant avec pompe en option.
- Disque de coupe avec 4 couteaux fixes.
- Taille des copeaux réglable en continu.



Copeaux avec couteaux d'origine

Éjection haute avec casquette réglable et goulotte orientable

Taille des copeaux réglable en continu



HJ 172 en position transport

Permet une alimentation souple et continue



Angle de coupe du disque à 45°


Soufflerie optimale avec pales de ventilation

Paliers SKF haute performance

Système de régulation NO STRESS d'origine

Levier de commande des rouleaux ameneurs

Interrupteurs d'urgence

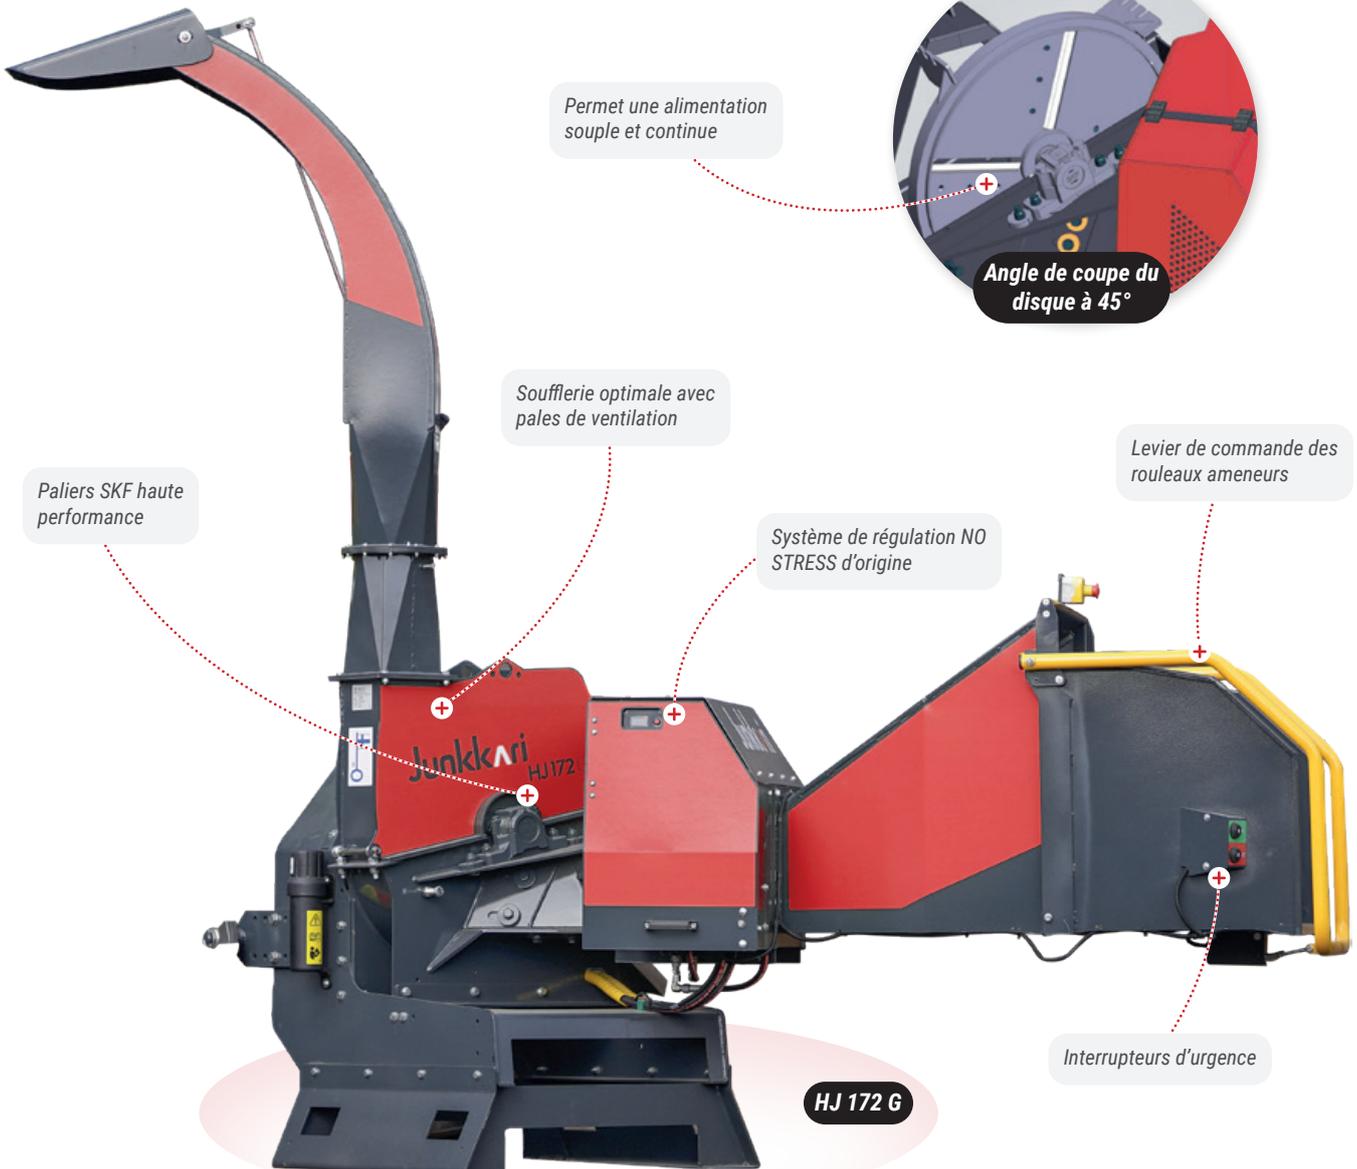

HJ 172 G

# Déchettesuse HJ 172/252 Junkkari



**GARANTIE 2 ANS**  
**PIÈCES**  
hors pièces d'usure




**OFFERT !**  
Cardan  
sur tous les modèles PDF

Sur version GTC (pour grue) :  
- Réglage électrique de la casquette et de l'orientation de l'évacuation  
- Goulotte courte et renforcée



**HJ 252 GTC**

Vitesse des rouleaux réglable facilement



**Double rouleaux ameneurs**



**Option micro couteaux pour qualité plaquettes**



**HJ 252 G**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HJ 172 G	HJ 252 G	HJ 252 GTC
Référence	75146172	75146252	75146252
Diamètre branches (mm)	170	250	250
Entraînement	Prise de force 55-70 CV	Prise de force 70-90 CV	Prise de force 70-90 CV
Nombre de couteaux	4	4	4
Dimension entrée du rotor (mm)	200 x 200	260 x 260	260 x 260
Diamètre du disque de coupe (mm)	740	940	940
Masse du disque de coupe (kg)	106	172	172
Réglage épaisseur des couteaux (mm)	3 - 20	3 - 20	3 - 20
Débit de broyage moyen (m3/h)	4 - 8	7 - 30	7 - 30
Nombre de rouleaux hydraulique	2	2	2
Fonctionnement hydraulique des rouleaux	Tracteur ( indép. en option)	Tracteur ( indép. en option)	Indépendant avec pompe
Alimentation du broyeur	Manuel	Manuel	Grue uniquement
Hauteur d'évacuation (mm)	3 010	3 200	3 200
Dimensions L x l x H (mm)	2 100 x 1 700 x 3 010	2 100 x 1 500 x 3 200	2 300 x 1 500 x 3 200
Poids (kg)	672	825	854

### OPTIONS

- Réf. 767V46155..... Kit hydraulique (HJ172 et HJ252) pour fonctionnement tout PDF des rouleaux ameneurs
- Réf. 767V434531..... Kit 4 micro-couteaux pour HJ 172 idéal bois énergie / plaquette
- Réf. 767V422301..... Kit 4 micro-couteaux pour HJ 252 idéal bois énergie / plaquette
- Réf. 767V666170..... Kit 4 couteaux pour HJ 172 idem standard
- Réf. 767V666250..... Kit 4 couteaux pour HJ 252 idem standard



## CHAINES

### NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, chargeurs, PL, VL...



#### ■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35



#### ■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée

Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



#### ■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barette d'usure).

Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



## Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.




Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



**+ U sur demande**

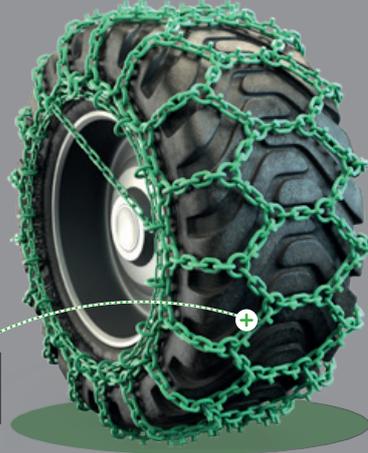

## Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
Partie2 -P.24-25 Déchiqueteuses Junkkari	75146172	DECHIQUETEUSE DE TRONCS HJ172G Ouverture 20X20 .2Rouleaux Amenag	ROND	14'400.00 €
	75146252	DECHIQUETEUSE DE TRONCS HJ252G Ouverture 26X26 .2Rouleaux Amenag	ROND	15'800.00 €
	75146254	DECHIQUETEUSE DE TRONCS HJ252GTC Ouverture 26X26 .2Rouleaux Amer	ROND	21'100.00 €
	767V46155	Kit hydraulique (HJ172 et HJ252) pour fonctionnement tout PDF des roule	OPTION	1'580.00 €
	767V666170	KIT DE 4 COUTEAUX POUR HJ 172 CODE D56340141 x4	OPTION	450.00 €
	767V666250	KIT DE 4 COUTEAUX POUR HJ 252 CODE D56133172 x4	OPTION	590.00 €
	767V434531	Kit 4 micro-couteaux pour HJ 172 idéal bois énergie / plaquette	OPTION	560.00 €
767V422301	Kit 4 micro-couteaux pour HJ 252 idéal bois énergie / plaquette	OPTION	640.00 €	